

GWT + ASTL

Tülle-Schraube-Kombination als selbstjustierender Befestiger für Gefälledämmplatten sowie Abdichtungsbahnen auf Betondächern



EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton
Antrieb: Torx-25 Antrieb
Werkzeuge: BIT-T25
Abmessung: Ø 6,1 mm
Klemmlänge: 70–560 mm
Benötigte Länge: Aufbau + 30 mm
Benötigter Bohrloch-Ø: 5 mm
Benötigte Bohrlochtiefe: 35 mm



PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
70 – 90 mm	60 mm	80 mm	250	astlgw070090
90 – 130 mm	6 mm	100 mm	250	astlgw090130
130 – 170 mm	120 mm	100 mm	250	astlgw130170
160 – 250 mm	150 mm	150 mm	250	astlgw160250
230 – 340 mm	210 mm	180 mm	250	astlgw230340
340 – 460 mm	330 mm	180 mm	250	astlgw340460

weitere auf Anfrage

ANWENDUNG

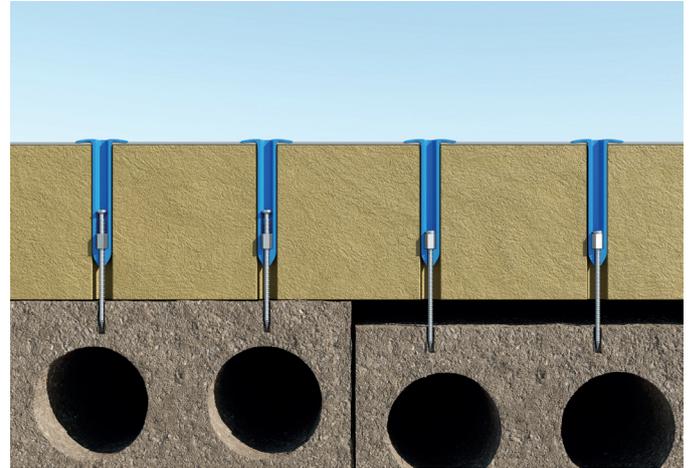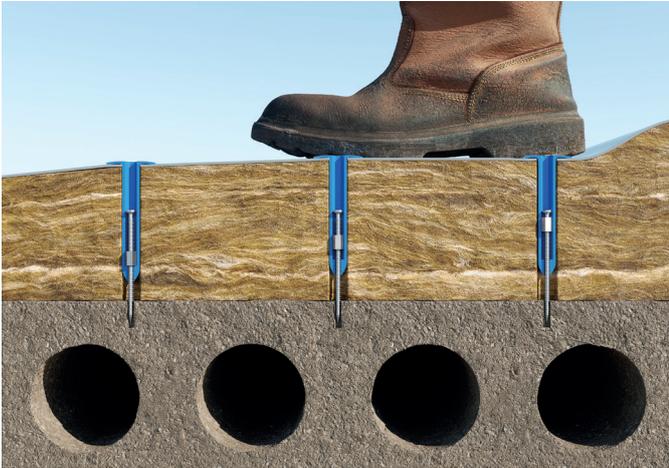

ZUBEHÖR



BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



Schraubbit M6



Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen



Hammerbohrer konisch

Zu verwenden mit Bohrverlängerung



Hammerbohrer



Bohrverlängerung