

# R50 + ASTL

Tülle-Schraube-Kombination als selbstjustierender Befestiger für Gefälledämmplatten sowie Abdichtungsbahnen auf Betondächern



## EIGENSCHAFTEN

Zu verwenden für: Beton  
Antrieb: Torx-25 Antrieb  
Werkzeuge: BIT-T25  
Abmessung: Ø 4,8 mm  
Klemmlänge: 70–860 mm  
Benötigte Länge: Aufbau + 30 mm  
Benötigter Bohrloch-Ø: 5 mm  
Benötigte Bohrlochtiefe: 35 mm



## PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Sintef Zulassung 2516  
ETA Zulassung 08/0285

Aufbaustärke	Tülle	Schraube	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
70 – 90 mm	60 mm	80 mm	250	astlr50070090
90 – 130 mm	80 mm	100 mm	250	astlr50070130
130 – 170 mm	120 mm	100 mm	250	astlr50130170
160 – 250 mm	150 mm	150 mm	250	astlr50160250
230 – 340 mm	210 mm	180 mm	250	astlr50230340
340 – 460 mm	330 mm	180 mm	250	astlr50340460
460 – 560 mm	430 mm	180 mm	250	astlr50460560
560 – 660 mm	530 mm	180 mm	250	astlr50560660
660 – 760 mm	630 mm	180 mm	250	astlr50660760
760 – 860 mm	730 mm	180 mm	250	astlr50760860

weitere auf Anfrage

## ANWENDUNG

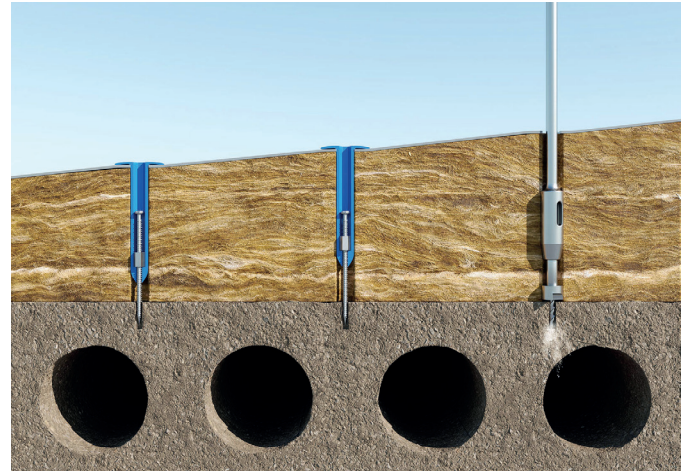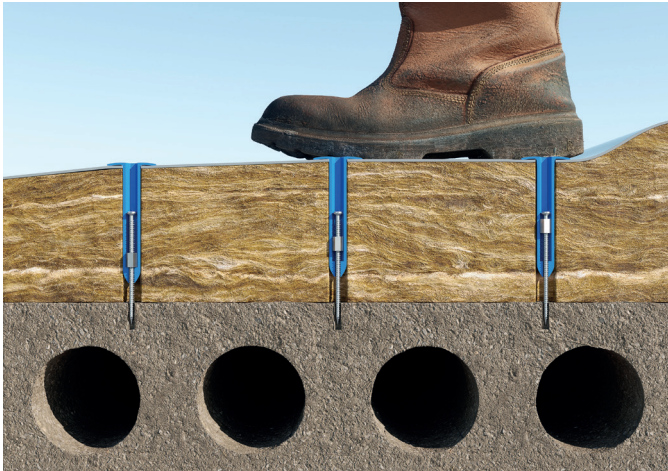

## ZUBEHÖR



### BIT

In verschiedenen Längen erhältlich. Gilt für das gesamte Sortiment



### BIT Extender

Arbeiten Sie schnell und ergonomisch. Kann für alle Hülse-Schrauben-Kombinationen verwendet werden



### Schraubbit M6



### Hüfttasche

Gürteltasche für Hülse-Schrauben-Kombinationen



### Hammerbohrer konisch

Zu verwenden mit Bohrverlängerung



### Hammerbohrer



### Bohrverlängerung